

FJ37F 靈活過窗線

- 從室外到室內安裝無鑽牆
- 安裝簡便：無需額外的工具
- 容易安裝，不會損害建築物表面
- 薄：可以通過門和窗的罅隙
- 靈活：可以安裝在窗戶，門或樓梯
- 防水耐用
- 不會影響門窗開關
- 連接器類型：F接頭






產品規格

逆向損耗

10-770 MHz	2.0 dB
770-1336 MHz	3.0 dB
1336-2150 MHz	5.0 dB
工作溫度	-20 ~ 50 °C

安裝

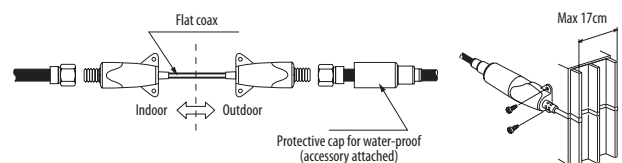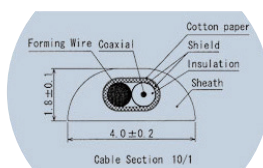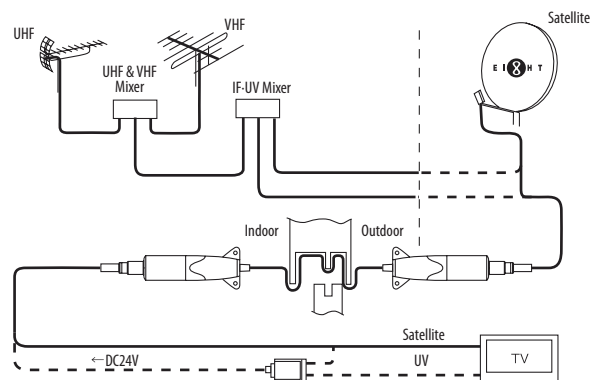

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.